


Biobobo

Composting toilets

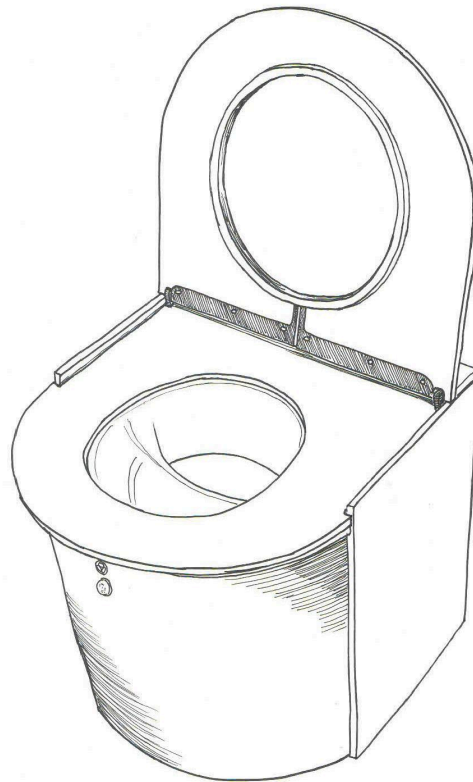

Triobob

Na záhonu je už málo, dusíku se nedostalo. Naserem tam umělý? Hovno, je tam zetlelý!
Kde? No to je bomba, biodiverzitní honba. Za život na naší zemi, za logiku, co zůstane mi.
Materiál je to boží, vytlačil jsem ho jen stěží. Z ovoce, co vyrostlo, vykvasilo, hádej co? Asi zase přeměna, kompostová odměna. Teď se teda napiju, na konec těch omylů. Srát do vody je už nuda, compost toilet, rychle volá.

Triobob

Jednoduchý a praktický...

Ekologický kompostovací záchod vhodný nejen do maringotek, chalup, tiny housů a venkovních latrín. Tento vynášecí záchod může být i mobilním řešením bez potřeby kanalizace, vody a chemie.

Ústrojí separace moči dle výběru

Jak název Triobob napovídá, záchod je připraven na jednu ze tří variant vnitřního ústrojí, které umožní využívat záchod dle vašich potřeb. Můžete si tak určit zda má být záchod stále mobilní bez napojení na odtok moči či ventilaci, nebo dáte raději přednost ústrojí se separací moči.

Nejjednodušší systém je bez separace moči, kde se každá potřeba přesypává zhruba litrem zásypu. Dále je populární horní a spodní separací moči, kde stačí mnohem méně zásypu, i když do záchodu tečou potoky.





Možnost přestavby ústrojí

Může se hodit pokud nebudete spokojeni se stávajícím ústrojím nebo třeba přijde čas na přestěhování záchodu do prostředí kde bude vhodné jiné ústrojí. Nově zakoupené ústrojí vám zašleme i s návodem na přestavbu a vy tak nemusíte kupovat celý nový záchod. To je jedinečná výhoda záchodů od Biobobo.

Zkratky ústrojí separace:

NS= no separation = Bez separace moči.
HS-O= high separation outlet = Horní separace s odvodem moči mimo záchod.
HS-T= high separation tank = Horní separace s kanystrem na moč v záchodě.
BS-O= bottom separation outlet = Spodní separace s odtokem moči mimo záchod.



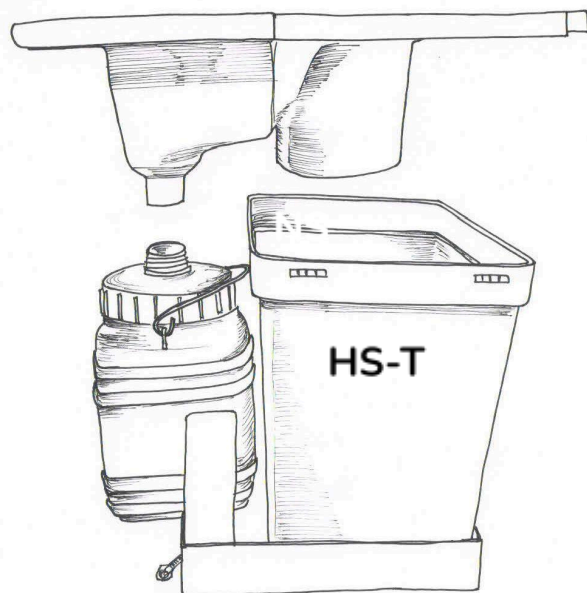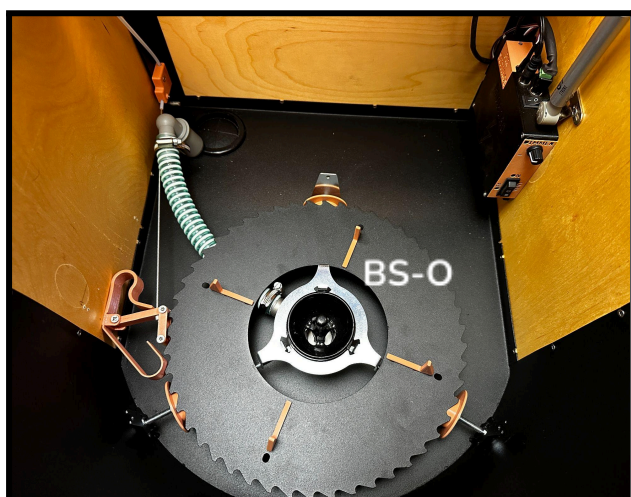

Materiál:

Záchod je vyroben z tvrdé březové překližky a kovu.

Překližka je pečlivě napuštěna tvrdým voskovým olejem od značky Osmo. V případě renovace je možné desku přebrousit a přetřít. To je výhoda oproti plastovým záchodům. Část záchodu je kovová s povrchovou úpravou komaxitu či galvanického zinku. Namáhané díly jsou vyrobené z nerezové oceli.

Triobob je utěsněn z cca 90% proti úniku případného zápachu nebo vniknutí hmyzu do záchodu.



Vynášecí nádoby:

Nechtěli jsme, aby byli zákazníci závislí na vědrech které vám dodáme k záchodu a nikde jinde je nekoupíte. Do Triobobu pasuje vědro které je **běžně dostupné v obchodech**. To se může hodit třeba v množstevní nouzi, nebo pokud už bude opotřebované. Jedná se o **20 litrové stavební vědro výrobce Filák Šenov**.

Samozřejmě jsou k dostání i na našem e-shopu.

Stavební vědra jsou:

- velmi levná a běžně dostupné.
- mají skvělý tvar pro vysypávání a vymývání.
- jsou velmi odolné proti prasknutí a vydrží zamrznutí výkalů.
- lze k nim zvlášť dokoupit těsné biobobo víko.




Podsvícená krycí deska

Příjemné světlo se rozsvítí pomocí senzoru pohybu PIR, který se sepne když přijdete k záchodu. Máte možnost si nastavit intenzitu osvětlení či trvalé vypnutí této funkce.




Funkce ventilátoru:

Pomocí senzoru pohybu PIR se spouští i ventilátor. Ventilátor je spuštěn buď při sepnutí senzoru, nebo lze přepínačem přepnout na trvale zapnuto/ trvale vypnuto.

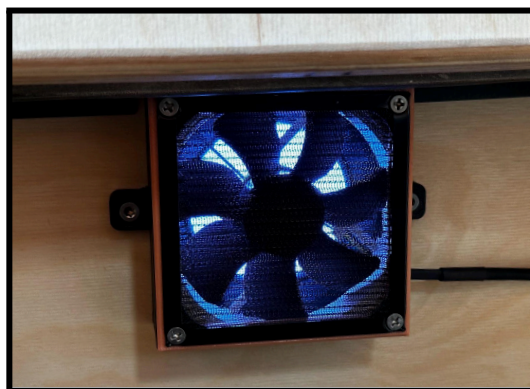

Pohybový senzor PIR

PIR senzor, lze nastavovat na sepnutí za tmy nebo při světle. Lze nastavovat čas sepnutí na 5", 30", 1', 3', 5', 8'.

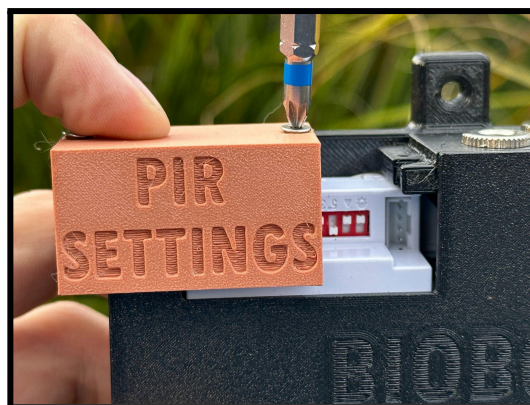

Sifon (Pouze u varianty HSO a BSO)

Sifon zamezí zpětnému zápachu z odpadního potrubí pro odtok moči.

Je vyroben z tlusté nerezové oceli, která odolá zmrznutí kapaliny. Horní část je vyrobena z odolného plastu. V případě potřeby lze sifon rozdělat a vyčistit bez náradí.



Dětská vložka zdarma

Ke každému záchodu Triobob přidáváme zdarma vyndavací dětskou vložkou. Myslíme i na děti:)



Dodatečné informace:

Na sedací desce se může při větších výkyvech teplot tvořit zkondenzovaná vlhkost. Stejná vlhkost se může tvořit při nedostatečném používání ventilátoru pro odtažení vzduchu ze záchodu.

Záchod mimo zvoleného systému NS (Bez Separace) bez ventilace a HST (Horní Separace Tank) bez ventilace, je nutné pro funkčnost a bezpečnost záchodu, odborně zamontovat na požadované místo užití.

Ventilace 75mm se napojuje na potrubí HT 75mm které není součástí balení.

Pro dostatečný tah by potrubí DN 75 nemělo mít více jak 2m délky s maximálně dvěma koleny pod úhlem 45 stupňů.

Ventilace 75mm je určena k odtažení vzduchu ze záchodu do ventilačního potrubí.

Údaje použitého ventilátoru:

Noctua NF-A9 PWM 12V 92mm

Maximální hlučnost: 19,9 dB

Průtok vzduchu: 46,44 CFM (78,9 m³/h)

Spotřeba: 1,2 W

Napájení: 12V

Napájecí konektor: 4pin PWM

Stránky výrobce: www.noctua.at/

Stránky o produktu: <https://noctua.at/en/nf-a9-pwm>

Dno záchodu je bez zbytečných záhybů a lze snadno čistit po vyjmutí vědra, tácu a lože vědra s kolečky.

