


# Biobobo

Composting toilets

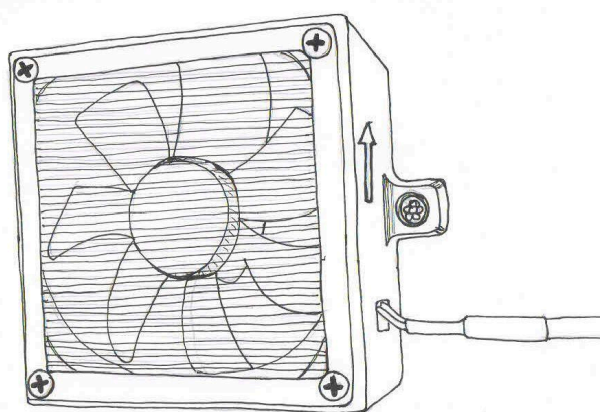

## Ventilační set

**Když si tvoje prdel foukne, ventilátor to hned spolkne.**


**Když ti díra hodně smrdí, pošli vítr do údolí.**

**Pokud ale kompost smrdí, děláš chybu, zavolej mi.**



**Boboexpert poradí ti, jak se kálí bez poblití.**

# Ventilační set

Ventilace pro odvětrání kompostovacího záchodu nebo kadibudky. Ventilace je vybavena zpětnou klapkou a osazena velmi tichým a kvalitním větráčkem Noctua. Větráček je překryt sítkem proti hmyzu.

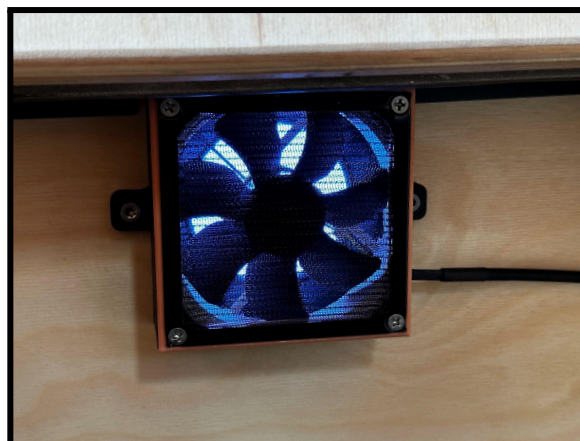

Držák ventilace disponuje přechodem na potrubí HT DN 75mm. Toto potrubí je možné zasunout jak koncem bez těsnění, tak koncem s těsněním po nasunutí dodané spojky.

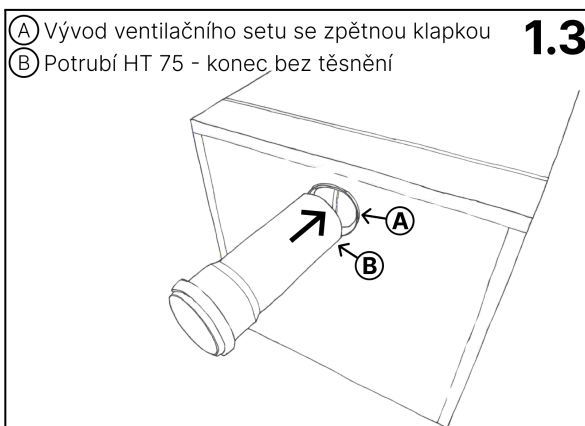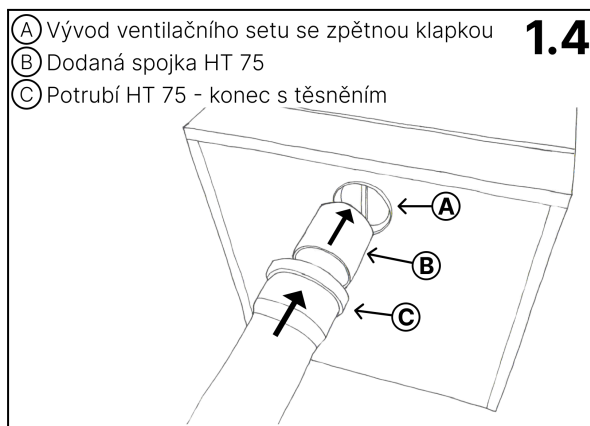

Před vstupem do potrubí je umístěna **zpětná klapka**. Silikonová membrána dovoluje odvodu vzduchu ze záchodu a zamezuje zpětnému zafukování.



## Ventilátor je usporný, ale stále dost výkonný:

Pokud se ho rozhodnete nechat stále puštěný, jeho spotřeba bude kolem 0,03 kWh/24hod. Nechávat stále spuštěný ventilátor je ve většině případů zbytečné.

**Balení obsahuje:** držák s ventilátorem, zpětnou klapkou a mřížku proti hmyzu, 2ks montážní šroub do dřeva, HT spojka pro HT potrubí s těsněním. (Balení neobsahuje potrubí)

### Údaje použitého ventilátoru:

Noctua NF-A9 PWM 12V 92mm

**Maximální hlučnost:** 19,9 dB

**Průtok vzduchu:** 46,44 CFM (78,9 m<sup>3</sup>/h)

**Spotřeba:** 1,2 W

**Napájení:** 12V

**Napájecí konektor:** 4pin PWM

Stránky výrobce: [www.noctua.at/](http://www.noctua.at/)

Stránky o produktu: <https://noctua.at/en/nf-a9-pwm>



### **Dodatečné informace:**

- *Pozor při montáži. Šipky na držáku ventilátoru musí směřovat vždy vzhůru pro správnou funkci zpětné klapky. Určeno pouze pro horizontální montáž, tedy osa větráčku a potrubí za ventilátorem bude vodorovně.*
- *Ventilátor je upevněn v držáku, který se našroubuje do dřevěného korpusu záchodu. Do korpusu je třeba vyvrtat otvor o průměru 79mm. Dodané vruty jsou vhodné pro tloušťku dřevěné desky min. 15mm.*
- *Při montáži dbejte na spád potrubí od ventilace níže. Jinak hrozí, že bude do ventilace zatékat déšť či kondenzát. Vyžaduje odbornou montáž.*
- *Pro dostatečný odtah vzduchu by potrubí DN 75 nemělo mít více jak 2m délky s maximálně dvěma koleny pod úhlem 45 stupňů.*
- *Při montáži šroubů větracího sítka utahujte šrouby malou silou. Hrozí poškození držáku ventilátoru.*

Více informací naleznete v manuálu.

